


jector

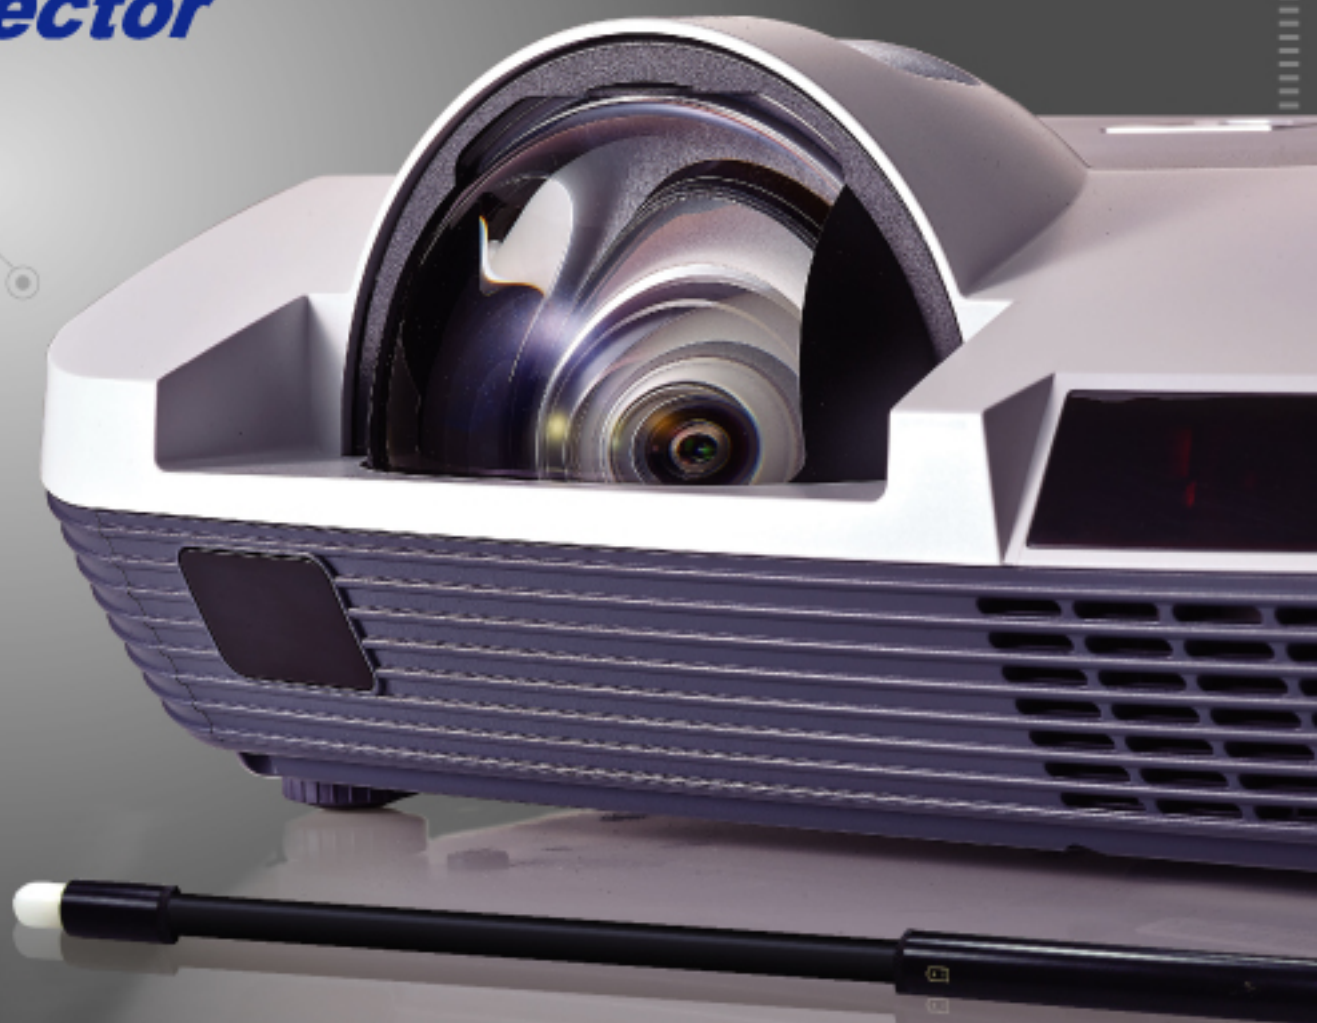

捷達超短焦互動投影機

高流明**4000ANSI**

高對比色階自然細膩

短距大畫面**1公尺**投影**105吋**

- WXGA 16:10寬銀幕
- 長短互動光筆、雙人書寫
- 搭配畫面隨寫軟體支援Win8

S240Wi



*Ultra Short Zoom
Interactive Projector*





捷達超短焦投影機 產品規格

型 號	S240Wi
投影技術	三片 SONY TFT LCD PANEL
亮 度	4000 ANSI流明
解 析 度	1280 x 800 WXGA(支援1600x1200UXGA)
畫 數	3,072,000
畫面比例	16 : 10 (支援4 : 3)
投影尺寸/距離	52~150" 80" @ 75cm(1公尺投影107吋)
掃描線數	800條 掃描密度
使用燈泡	230W Ushio lamp
燈泡壽命及保固	平均壽命3000/5000(ECO)小時，出廠保固半年或1000小時 (以先到的為主)
對 比 度	3000 : 1
梯形修正	自動數位梯形修正±30度
鏡 頭	可調 Focus
投影方式	前投、背投、懸掛式
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA
視訊相容性	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, and 1080i
輸入訊號	RGB:D-Sub 15 pin x 2、HDMI x 1 Video: RCA x 1(share to YPbPr)、S-Video x 1、YPbPr x 1 Audio: Mini Jack x 1(3.5mm)、RAC x2(R/L)、RS232 x 1、RJ-45 x 1
輸出訊號	RGB: D-Sub 15 pin x 1(Input2)、Audio: Mini Jack x 1(3.5mm)
刷 叭	7W 立體聲喇叭
網路管理	RJ-45 LAN 投影機網路管理功能
電源使用	100~240 V/AC ±10%；具過熱自動斷電安全裝置
機體尺寸	W392 x H134.5 x D331.4 mm
重 量	4.0 Kg
畫面書寫	內建光學感應模組，提供投影畫面直接書寫及操控電腦功能
選 購	無線模組 無線投影模組(*AP11)，提供無線電腦資料傳輸功能，可與NB或PAD無線整合，勿需接線即可投影 聲音模組 無線聲音模組(*RX25)，具無線25W喇叭及麥克風傳輸功能，可與NB或PAD無線整合，讓您影音俱全
配 件	電腦線、電源線、遙控器、CD (含使用手冊、軟體)、USB連線裝置、光筆、光筆中桿
安 規	cTUVUS、CE

*選購產品無線投影模組(AP11)及無線聲音模組(RX25)，可由客戶自行安裝，歡迎選購。

*以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。



*以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。