

捷達載具充電車 說明手冊

捷達載具充電車 EK-A30/A45，提供每層 15 個收納位置，最多 3 層可收納 45 個載具。

最大收納空間尺寸為：深 35x高 24.5x寬 3.5 公分(約為 15 吋 NB)。


每個裝置皆有獨立的電源供應插座，並有多重迴路保險絲及過載自動跳脫開關。

電源需求：額定電壓 110VAC，50Hz-60Hz，額定電流 15A/MAX。

配件內容：3 米 14AWG 電源線x1、鑰匙x2、桌面止滑墊*1。

{ 使用方式 }.....

- ❶ 接上電源即可使用
- ❷ RJ-45 網路預留口。
- ❸ 5 埠電源排差 (注意) 5 埠電源排插請勿在本充電車充電時使用，避免過載導致關閉電源。

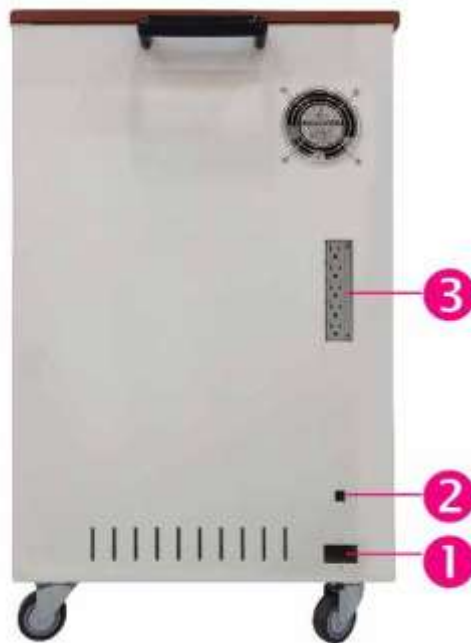

{ 故障排除 }.....

當本產品無法啟動供電時，請依序檢查以下 3 個步驟：

<p>(1) 外部電源輸入插座 請確認指撥開關是否有開啟(亮紅燈)，若開關未亮燈，請拔除電源線，並目視檢查保險絲是否燒毀。</p>	<p>(2)檢查❸ 5 埠外部電源排插--開啟機櫃後門檢查排插跳脫開關是否在開的位置。</p>	<p>(3)開啟後方門鎖檢查 16 埠的長排插--開關是否在開的位置並亮紅燈。</p>