

VC-BC601P 1080p槍型攝影機

LumensTM
Brilliance by Design


Lumens VC-BC601P 為具有1080P高畫質、每秒60幀及30倍光學變焦的高解析槍型攝影機。VC-BC701P具有HDMI 2.0、3G-SDI及以太網路雙輸出並支援三路影像同時輸出及PoE功能，適合用於教會、教育錄播、運動轉播、電視轉播、法庭影像錄影、直播及多樣化的專業視聽應用。

主要特色

- 支援1080p 60fps 影像輸出格式
- 30x 光學變焦, 68度的水平視角
- 支援HDMI、3G-SDI及Ethernet 同時輸出
- 支援三路同時輸出影音串流(Triple stream) 及 H.265 / H.264 壓縮格式
- 支援 RTSP / RTMP / MPEG-TS 串流協定
- 支援網路供電(PoE)
- 支援音源輸入及麥克風音訊輸入



特色說明



FHD 1080p 高影像品質

VC-BC601P採用專業製程、1/2.5英吋、支援FHD 1080p高解析度的頂級影像感測器，提供高色彩還原度、高度清晰的信號及如水晶般清晰的影像品質。



多元影像輸出介面

VC-BC601P支援多個影像輸出介面，例如Ethernet及HDMI。




安裝容易

支援網路供電(POE)，透過一條網路線就可供電；並內建影像翻轉和鏡像功能，不管是安裝在平面或是懸掛於天花板上，都大幅簡化安裝過程與成本。

產品規格

影像感測器	1/2.5" 8MP CMOS	影像翻轉	有
輸出規格	解析度 : 1080p/720p 幀率 : 59.94/50/29.97/25	預設位	256組
影音輸出介面(高畫質)	3G-SDI, HDMI, Ethernet	多訊號串流	H.265 1080p 59.94fps H.264 1080p 59.94fps H.264 D1 29.97fps
光學變焦	30x	音頻格式	G.711 / AAC
水平視角	68°	控制介面	RS-232 / Ethernet
光圈	F1.5 ~ F3.4	控制協定	VISCA / PELCO D / ONVIF
焦距	f= 4.6 ~ 135mm	內建指示燈	有
電子快門	1/8 ~ 1/10,000 秒	乙太網路供電(PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)
最小物距	1.5m (廣角端/遠端)	影像串流	RTSP / RTMP / MPEG-TS
信噪比	> 50dB	影片壓縮	H.265 / H.264
最低照度	1.0 lux (F1.5, 50IRE, 30fps)	音源輸入	Line In/Mic In, Phone Jack 3.5mm x1
聚焦系統	自動 / 手動	音源輸出	Line Out, Phone Jack 3.5mm x1 Ethernet / SDI / HDMI
增益	自動 / 手動	直流電輸入	12V +/- 20%
白平衡	自動 / 手動	功率消耗	開機 : 7.9W 待機 : 4.6W
曝光控制	自動 / 手動	重量	1 kg
寬動態(WDR)	有	尺寸	170 x 67 x 67 mm (6.7" x 2.6" x 2.6")
3D降噪	有		

輸出 / 輸入介面

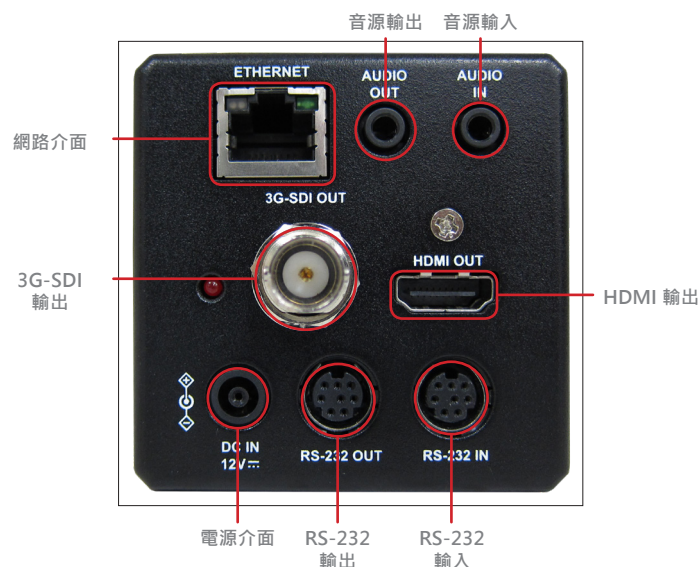

LumensTM
Brilliance by Design

www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.
5F-1, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 302, Taiwan
TEL : +886 (0)3-552-6255
FAX : +886-3-552-6257